



选型指南

SELECTION GUIDE

SDA-3HDZ / 3-14

规格序号

产品型号

- 输入输出间采用光耦隔离
- 可控硅输出，额定电流3A
- 动作速度快，可靠性高动作速度快，功率大，可靠性高
- 漏电流小，小于1mA
- 可插上插座安装在机箱或导轨上

输入参数

ENTER THE PARAMETERS

技术参数	测试条件 Test Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Units
输入电压 Input voltage	3-14	3		14	VDC
	10-30	10		30	VDC
	220	220		250	VAC
输入电流Input current	(输入电压分别为 3、14)	4		55	mA
	(输入电压分别为 10、30)	3.5		13	mA
	220VAC		2.6		mA
保证接通电压 Turn on vol tage	3-14			3	VDC
	10-30			10	VDC
	220			200	VAC
保证关断电压 Drop-out vol tage	3-14	2			VDC
	10-30	10			VDC
	220	200			
接通时间 Operate time				10	ms
关断时间 Release time				10	ms

技术参数


TECHNINCAL PARAMETERS

技术参数	测试条件 Test Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Units
工作电流 Load current			3	12 (瞬间)	A
工作电压 Load voltage			220		VAC
输出压降 ON-satate Voltage dorp			1.1	1.2	VAC
输出漏电流 OFF-state leakage current			0.8	1	mA
绝缘电阻 Insulation resistance		1000			MΩ
介质耐压 Breakdown vol tage		1000			Vr. m. s
工作温度 Amb ient temperature			-30—80		℃
储存温度 storage temperature			-40-100		℃

单位：mm


产品尺寸

MECHANICAL SPECIFICATIONS

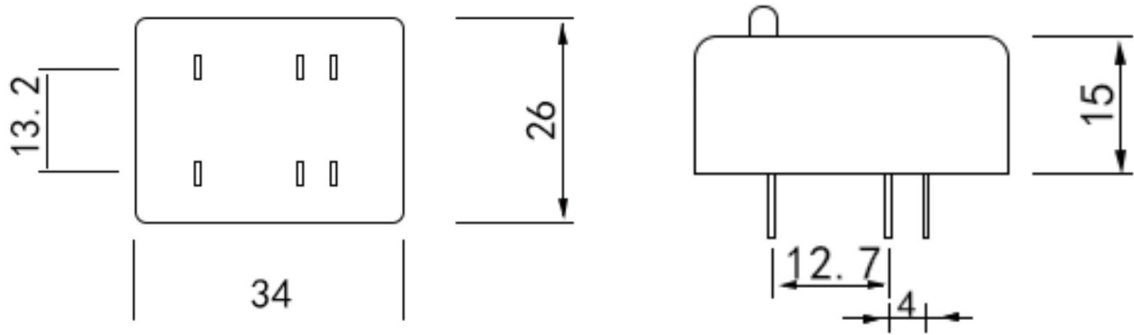

温度特性

TEMPERATURE

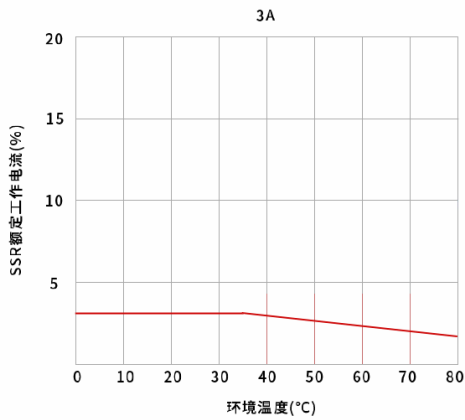

浙江申帝克电气有限公司

Ximandun Electronic Technology Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

投诉电话：13165841810

官方网站：www.ximandun.com

天猫：www.ximandun.Tmall.com