




选型指南

SELECTION GUIDE

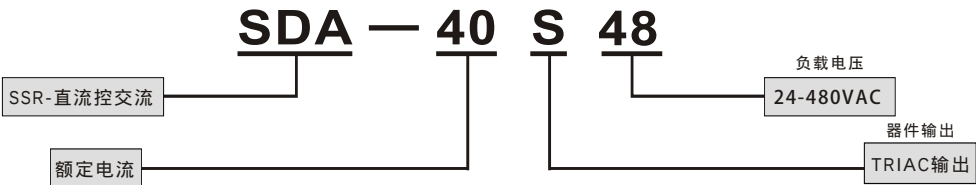

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出特性	
工作电压 [DC]	5~200V
最大工作电流 [DC]	120A
最大通态压降 [DC]	1.5V
最大断态漏电流 [DC]	0.2mA
最大导通延时时间	1ms
最大关断延时时间	1ms

控制参数

CONTROL PARAMETERS

控制特性	
控制电压范围 [DC]	3-32
最小导通控制电压 [DC]	3V
最大关断控制电压 [DC]	0.6V
最小输入电流 [DC]	5mA
工作状态指示	LED 显示


其他参数

OTHER PARAMETERS

常规特性	
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压 (50/60Hz)	2000Vrms, 1min
工作环境温度范围	-35℃~+75℃
散热方式	安装A50 或A90 散热器



机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

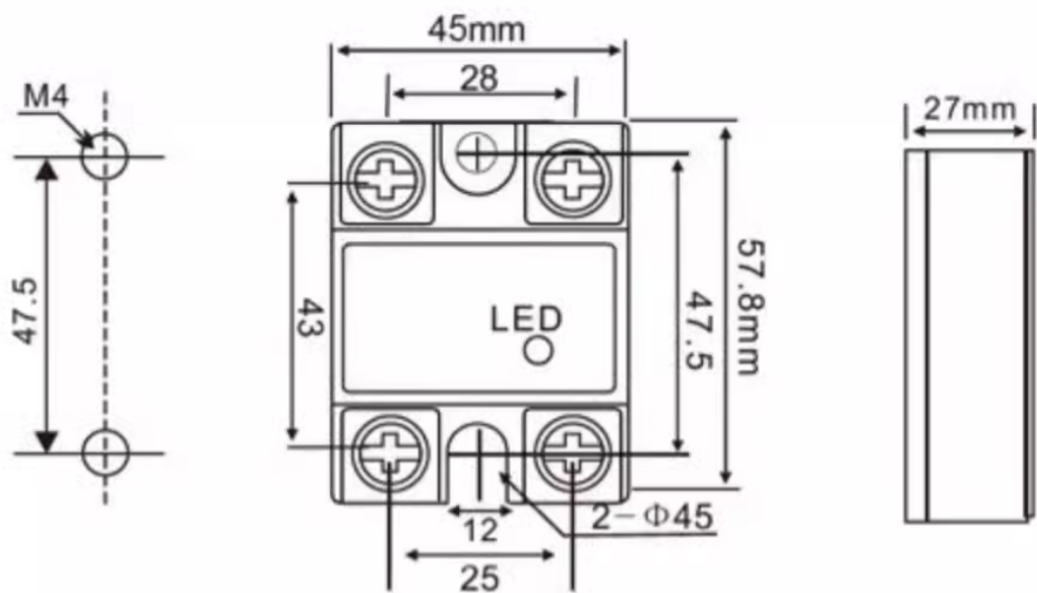





温度特性

TEMPERATURE

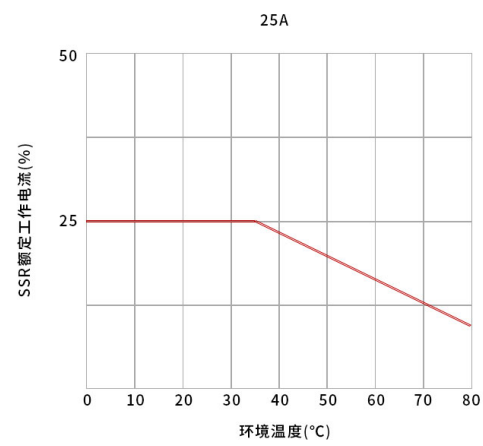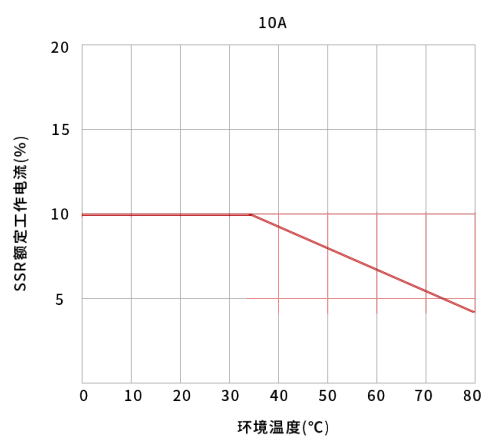


温度特性

TEMPERATURE

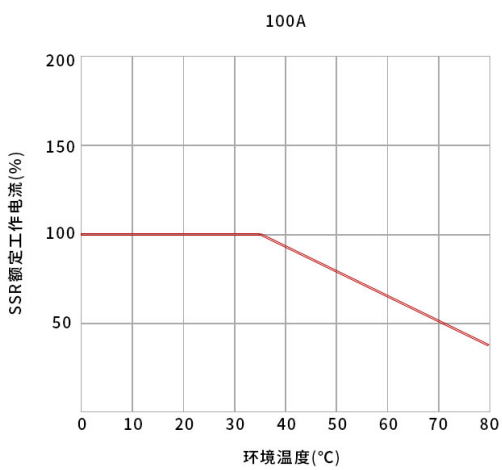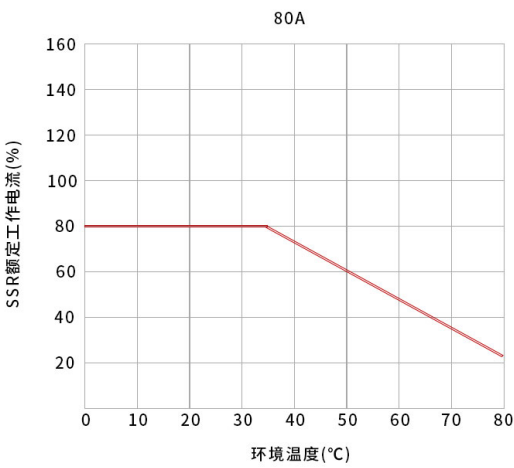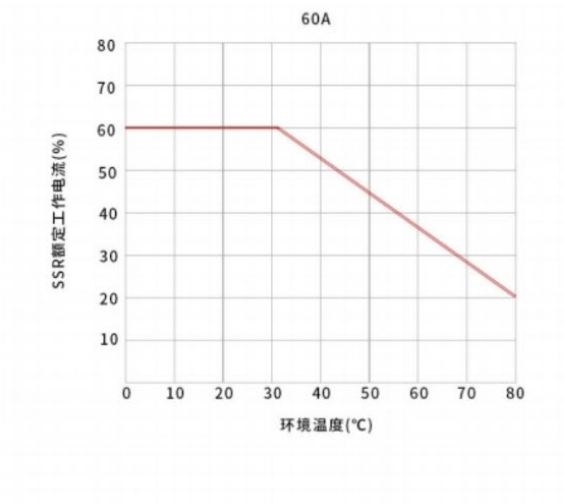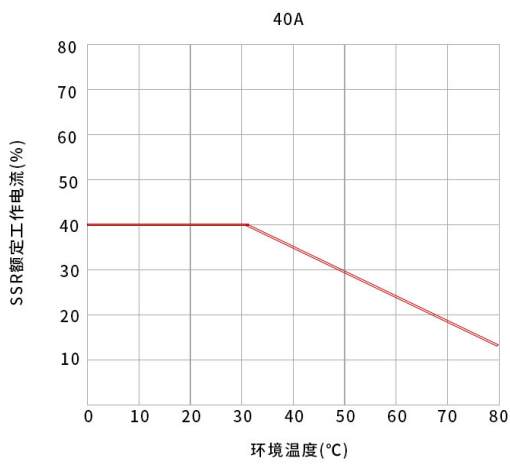

温度特性

TEMPERATURE

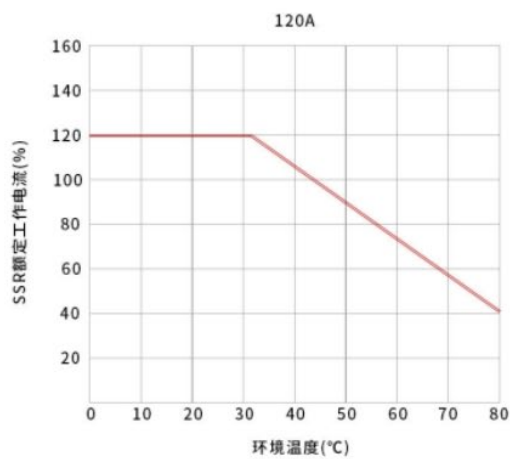

浙江申帝克电气有限公司

Ximandun Electronic Technology Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

投诉电话：13165841810

官方网站：www.ximandun.com

天猫：www.ximandun.Tmall.com