



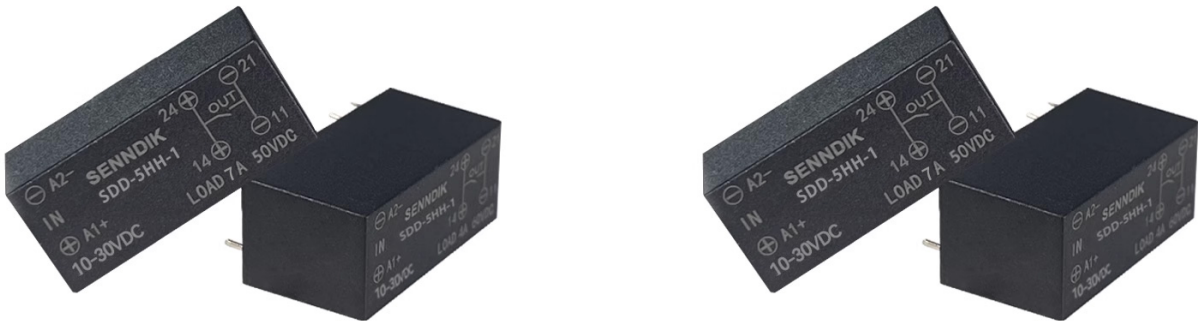

选型指南

SELECTION GUIDE

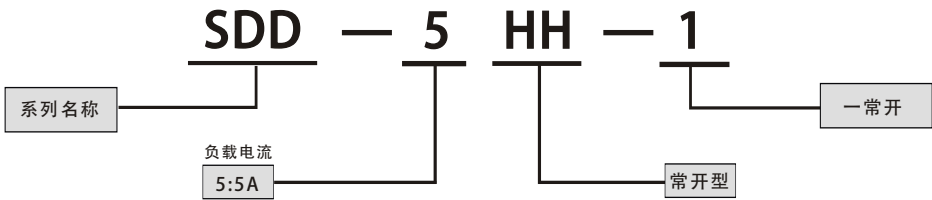

输入参数

INPUT SIDE

输入参数INPUT SIDE			
技术参数	规格	规格	规格
输入电压	014	3-10	VDC
	032	10-30	
输入电流	014	≤36	mA
	032	≤17	
接通电压	014	3	VDC
	032	10	
关断电压	014	1	VDC
	032	2	
接通时间		0.05	ms
关断时间		1.5	ms

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数OUTPUT PARAMETERS		
技术参数	额定值	单位
工作电流	7	A
工作电压	50	VDC
输出电阻	≤20	mΩ
输出漏电流	≤10	uA
绝缘电阻	1000	MΩ
介质耐压	1000	Vr.m.s
工作温度	-30-80	℃
储存温度	-40-100	℃


产品特性

PRODUCT FEATURES

- 体积小，外型尺寸 $31 \times 16 \times 15$ ；
- 功率大，可靠性高；
- 场效应管输出，额定电流5A；
- 动作速度快；
- 可定制一常开固态继电器，型号5HH-1；
- 即可在PCB板上焊接，也可插在带有发光二极管指示的插座上。

外形尺寸


DIMENSIONS

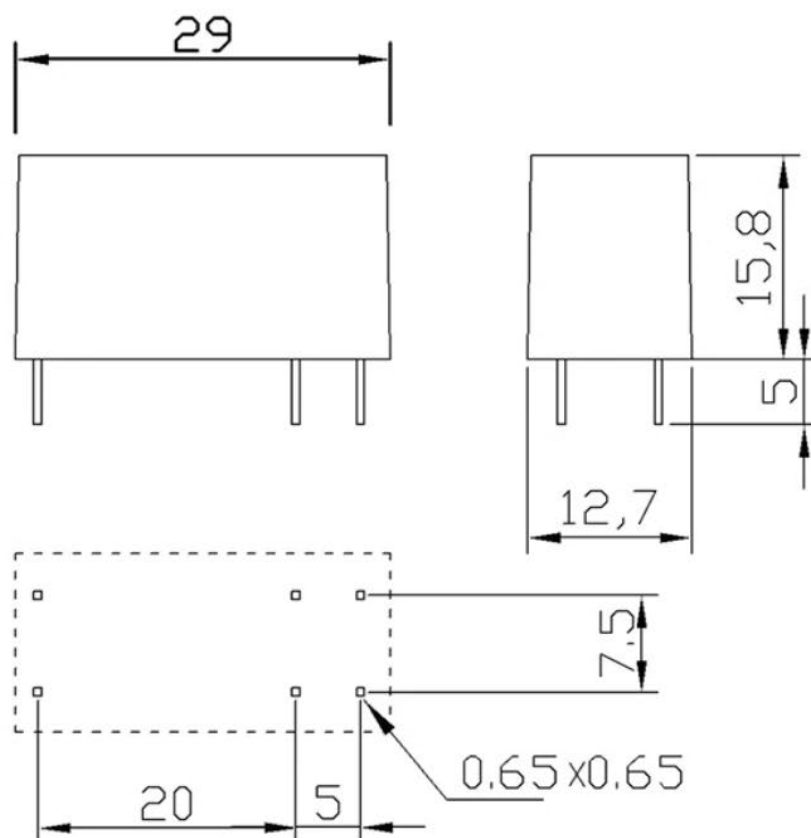

单位：mm


导轨安装插座


RAIL-MOUNTED RECEPTACIES

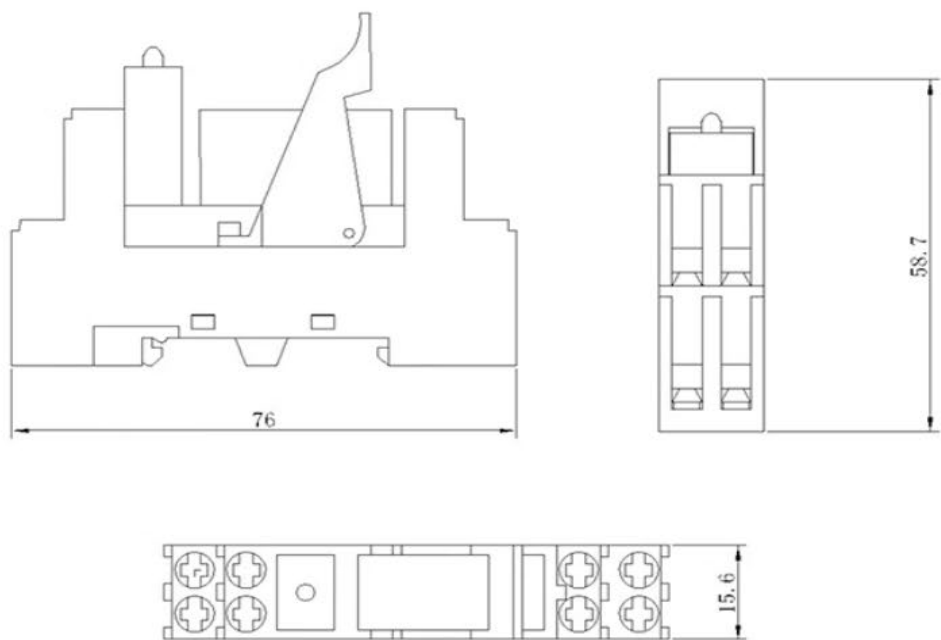

PCB焊接式插座


PCB SOLDERING SOCKET

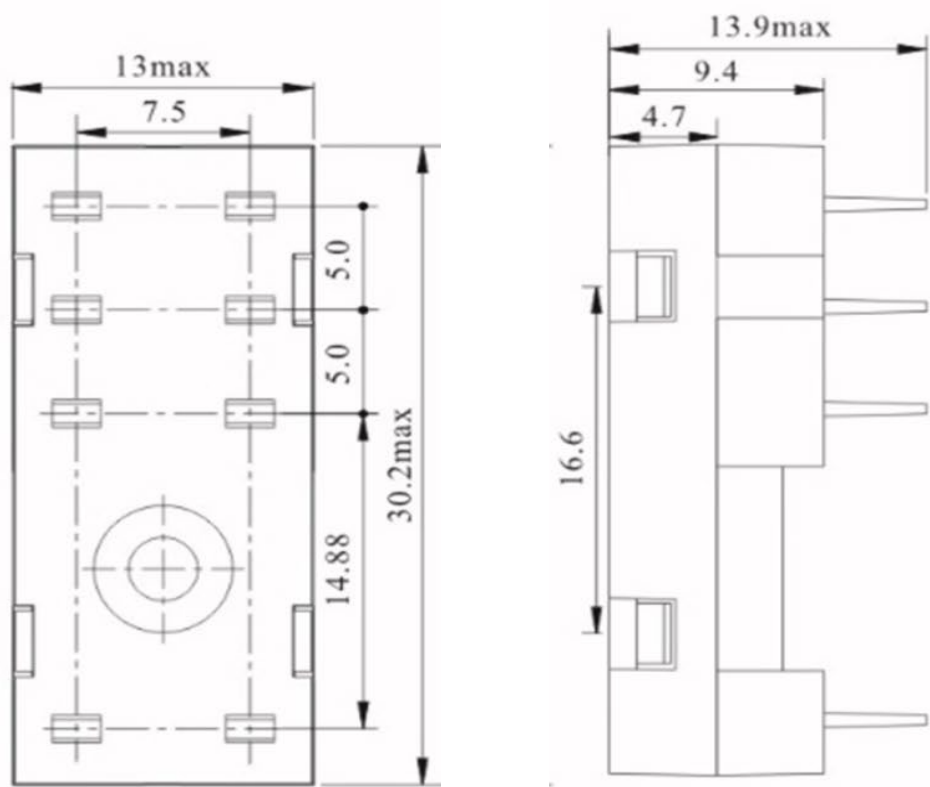

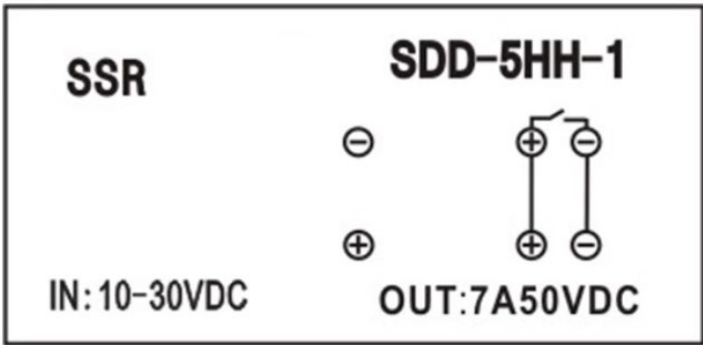


接线图

插座接线：A1接输入端+，A2接输入端-
NO（任意两脚）接输出端-
COM（任意两脚）接输出端 +

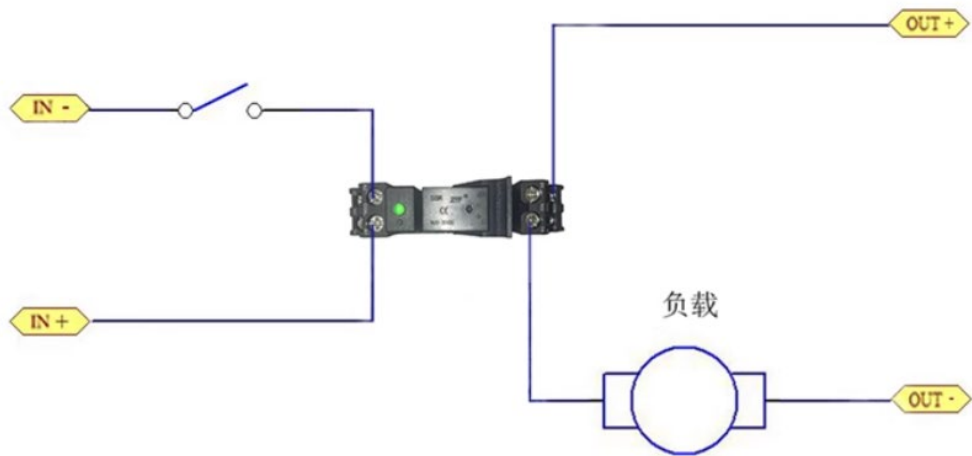

温度特性

TEMPERATURE

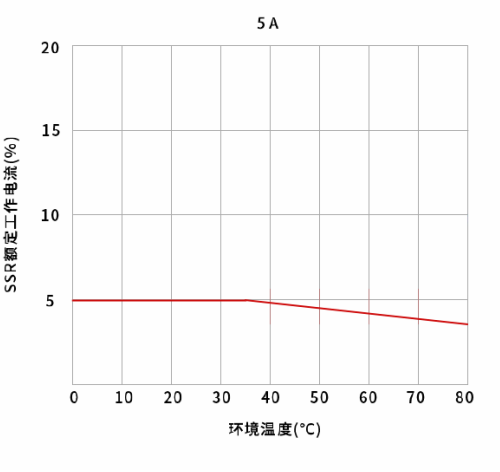

浙江申帝克电气有限公司

Ximandun Electronic Technology Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277官

投诉电话：13165841810

方网站：www.ximandun.com

天猫：www.ximandun.Tmall.com