

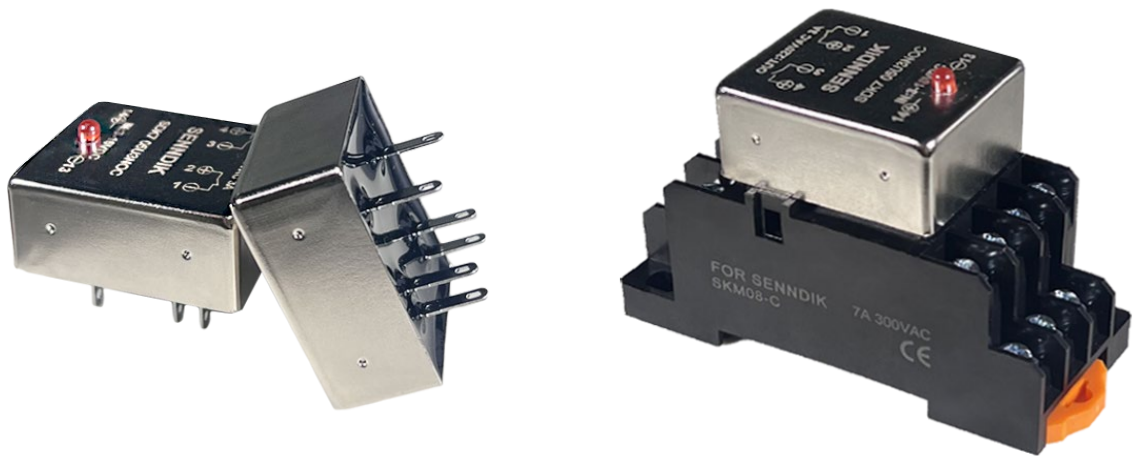


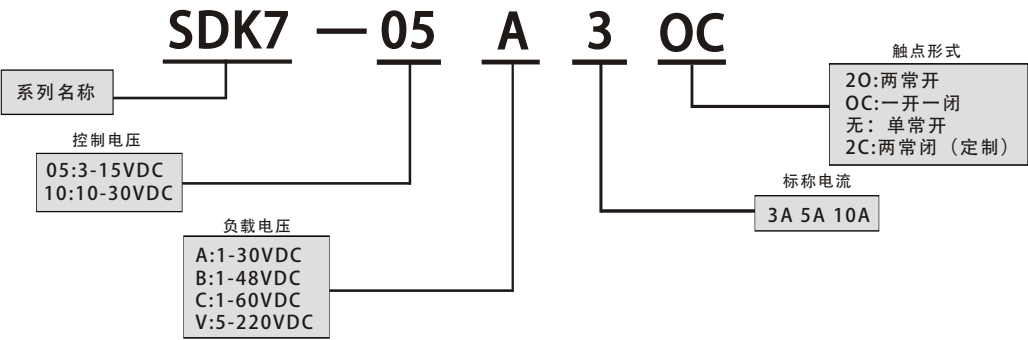

选型指南

SELECTION GUIDE

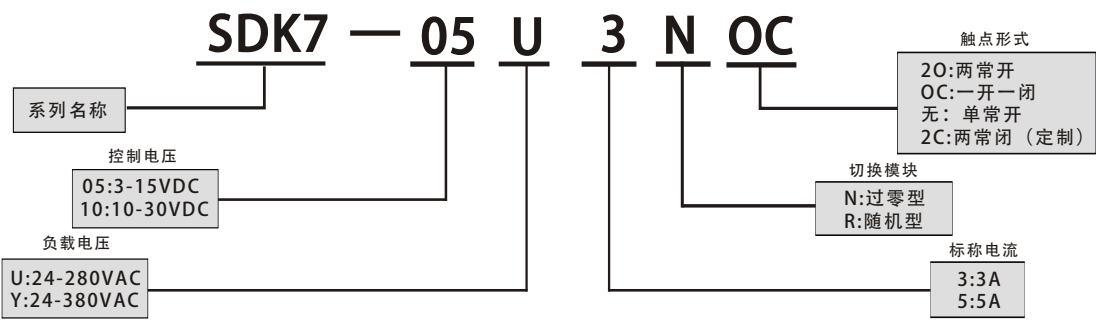

输入参数

ENTER THE PARAMETERS

输入参数		
输入电压范围	5	[4 – 6]VDC
	12	[9.6 – 14.4]VDC
	24	[19.2– 28.8]VDC
确保接通电压	5	4VDC
	12	9.6VDC
	24	19.2VDC
确保关断电压	1.0VDC	
最大输入电流	25mA	
输入阻抗	5	2700
	12	7500
	24	1.64k Ω

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数		
输出电压范围	[12–380]VAC	
负载电流	(0.1 – 5)A	
最大浪涌电流(10ms)	125A _{pk}	
最大输出漏电流	1.5mA	
最大输出电压降	1.5VAC	
最大接通时间	过零型	1/2 周期+1ms
	随机型	1ms
最大关断时间	1/2 周期+1ms	
最大瞬态电压	600V _{pk}	
断态电压指数上升率(dv/dt)	100V/ μ s	
最大零点交越	± 15 V	
最小功率因数	0.5	



其他参数

OTHER PARAMETERS

其他参数	
介质耐压（输入输出间）	2500VAC
绝缘电阻	1000M Ω
最大隔离容抗（输入输出间）	5pF
振动	10Hz–55Hz 1.5mm双振幅
冲击	80m/s ²
工作温度	–30℃–85℃
贮存温度	- 30℃ - 100℃
湿度	45% - 85% RH
重量	约 78g

机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

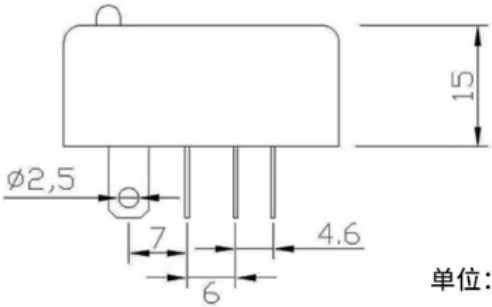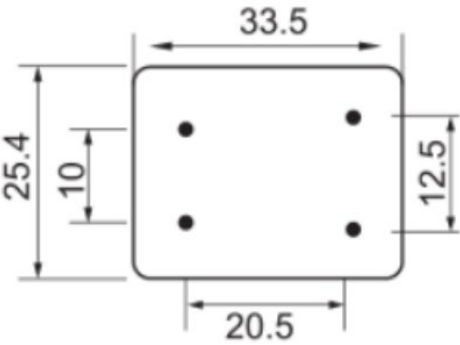


单位: mm


导轨底座尺寸

RAIL BASE DIMENSIONS


◆ 一开一闭脚位

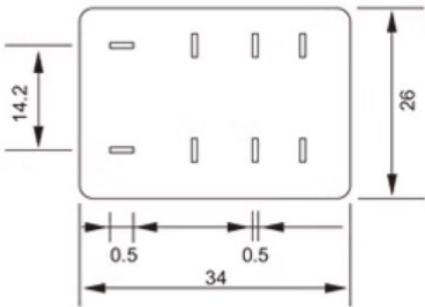

◆ 两常开脚位

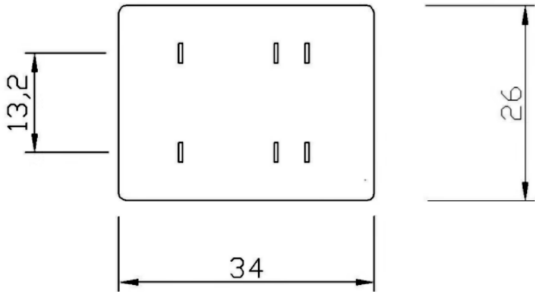


◆ 一常开脚位

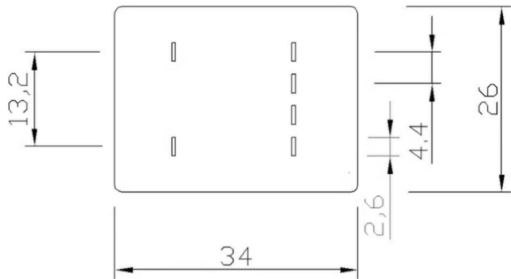



接线图

WIRING DIAGRAM

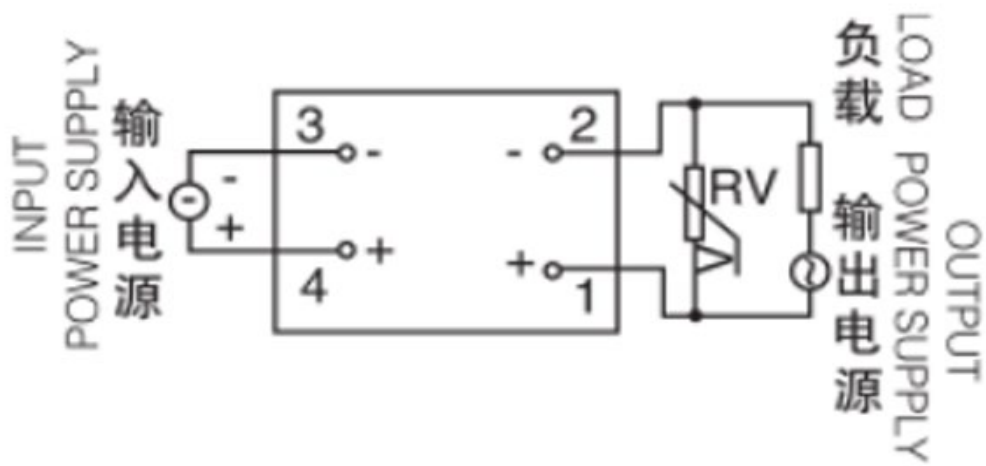


温度特性

TEMPERATURE

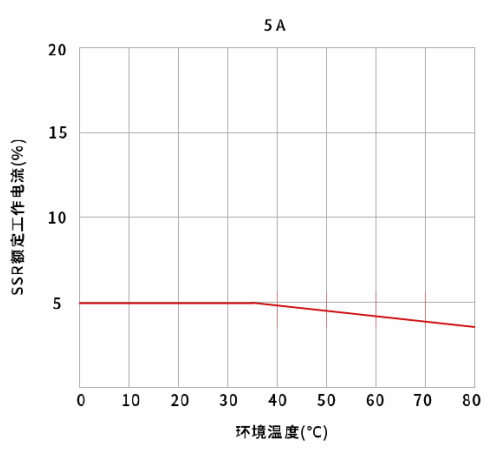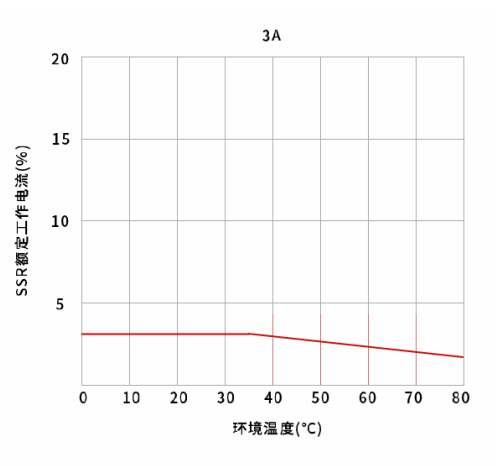

温度特性

TEMPERATURE

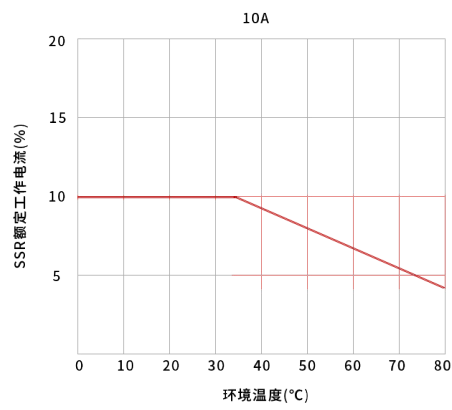

浙江申帝克电气有限公司

Ximandun Electronic Technology Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

投诉电话：13165841810

官方网站：www.ximandun.com

天猫：www.ximandun.Tmall.com